


במות הרמה מספריים חשמליות ידידותיות לסביבה, בעלת גלגלים לבנים, יכולת הנעה עצמאית ונסיעה בגובה. מסוגלת לשאת שני עובדים וציוד העבודה הנלווה.



| 2032ES        | דגם                         |
|---------------|-----------------------------|
| 8.1 מטר       | גובה עבודה * (A)            |
| 6.1 מטר       | גובה משטח מורם (B)          |
| 1.10 מטר      | גובה משטח במצב מכונס (F)    |
| 2.20 מטר      | גובה מכונס - מעקה מורם (D)  |
| 1.87 מטר      | גובה מכונס - מעקה מקופל (G) |
| 2.30 מטר      | אורך כללי (E)               |
| 0.81 מטר      | רוחב כללי (C)               |
| 0.76x2.30 מטר | מידות משטח (פנימי)          |
| 0.9 מטר       | משטח הארכה                  |
| 360 ק"ג       | עומס מירבי                  |
| 120 ק"ג       | עומס מירבי על משטח הארכה    |
| 4.4 קמ"ש      | מהירות נסיעה                |
| 3°            | אפשרות עבודה בשיפוע         |
| 2.06 מטר      | רדיוס סיבוב חיצוני          |
| 0             | רדיוס סיבוב פנימי           |
| 0.09 מטר      | גובה גחון הבמה              |
| 1.88 מטר      | מרחק בין הסרנים             |
| לבנים         | סוג הגלגלים                 |
| 1,970 ק"ג     | משקל עצמי                   |

\* גובה עבודה = 2 מטר מעל רצפת הסל

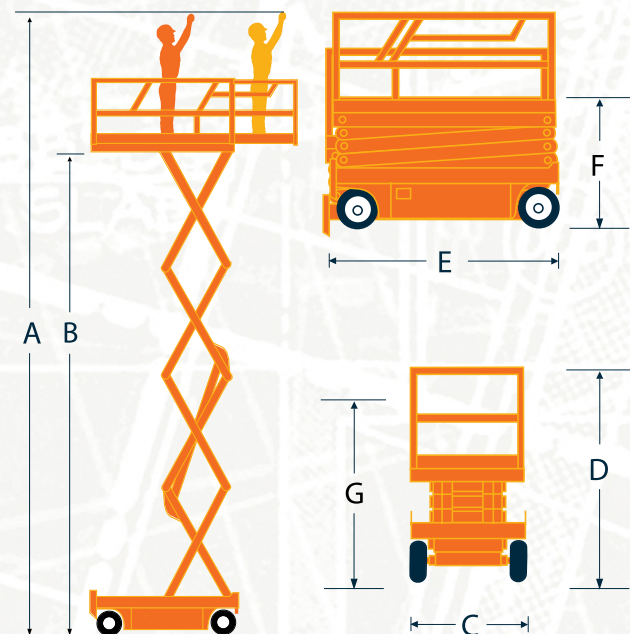